

OMEGA LIGHTING



LED PANEL ARMATÜRLER

Alçıpan Tavanlar İçin Panel Armatürler

GENEL ÖZELLİKLER

Yüksek malzeme kalitesi ve etkileyici tasarımı ile doğru aydınlatma sağlayan LED panel armatürler

Uluslararası standartlara uygun belgelenmiş kalite

Yüksek optik ve elektriksel verimle, yüksek tasarruf

Ultraviyole ışınım içermeyen (UV Free) aydınlatma

%10'dan düşük ışık titreşim (flicker) seviyesi ile sağlıklı aydınlatma

50.000 saate varan beklenen sürücü ömrü ve 70.000 saate varan beklenen LED ömrü

CE (LVD, EMC, RoHS) direktiflerine tam uygunluk ile; yangın, elektrik çarpması ve elektromanyetik ışınım risklerine karşı mükemmel bağıışıklık

Minimum 100 Lm/W sistem ışık verimliliği

Yüksek renk geriverimi: CRI>80

Yüksek güç faktörü: >0,95



DALI kontrol sistemi uyumlu güç kaynakları

Geniş çalışma sıcaklık aralığı: -20°C / +40°C

Standart IP54 ve opsiyonel IP65 koruma seviyesi

5 yıl garanti seçeneği

IŞIK DAĞILIMI

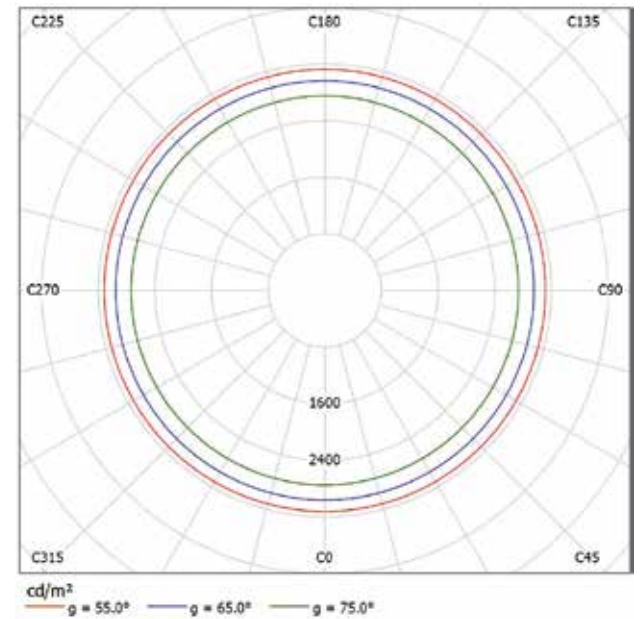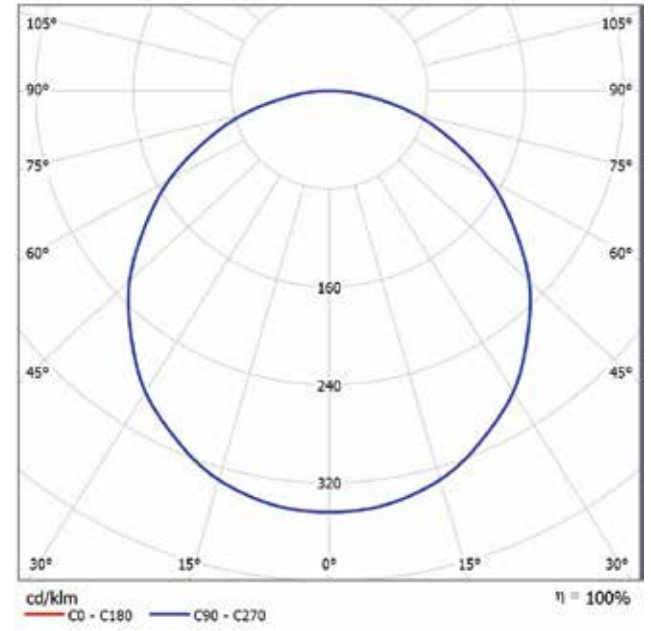

OMEGA LIGHTING



LED PANEL ARMATÜRLER

Alçıpan Tavanlar İçin Panel Armatürler

TEKNİK ÖZELLİKLER ve SİPARİŞ TABLOSU

ÜRÜN KODLARI	ARMATÜR GÜCÜ	IŞIK AKISI	IŞIK RENGİ	MONTAJ TİPİ	MEKANİK BOYUTLAR	AĞIRLIK (NET / BRÜT)
100.010.313	10 W	1000 Lm	3000°K	Sıva altı	300 x 300 x 62 [mm]	1,3 / 1,4 [kg]
100.010.314	10 W	1000 Lm	4000°K	Sıva altı	300 x 300 x 62 [mm]	1,3 / 1,4 [kg]
100.010.316	10 W	1000 Lm	6000°K	Sıva altı	300 x 300 x 62 [mm]	1,3 / 1,4 [kg]
100.020.323	20 W	2000 Lm	3000°K	Sıva altı	300 x 600 x 62 [mm]	2,2 / 2,5 [kg]
100.020.324	20 W	2000 Lm	4000°K	Sıva altı	300 x 600 x 62 [mm]	2,2 / 2,5 [kg]
100.020.326	20 W	2000 Lm	6000°K	Sıva altı	300 x 600 x 62 [mm]	2,2 / 2,5 [kg]
100.030.333	30 W	3000 Lm	3000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.334	30 W	3000 Lm	4000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.336	30 W	3000 Lm	6000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.343	30 W	3000 Lm	3000°K	Sıva altı	300 x 1200 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.344	30 W	3000 Lm	4000°K	Sıva altı	300 x 1200 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.346	30 W	3000 Lm	6000°K	Sıva altı	300 x 1200 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.333	36 W	3600 Lm	3000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.334	36 W	3600 Lm	4000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.336	36 W	3600 Lm	6000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.333	40 W	4000 Lm	3000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.334	40 W	4000 Lm	4000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.336	40 W	4000 Lm	6000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]