

OMEGA LIGHTING



LED PANEL ARMATÜRLER

Clip-in Tavanlar İçin Panel Armatürler

GENEL ÖZELLİKLER

Yüksek malzeme kalitesi ve etkileyici tasarımı ile doğru aydınlatma sağlayan LED panel armatürler

Uluslararası standartlara uygun belgelenmiş kalite

Yüksek optik ve elektriksel verimle, yüksek tasarruf

Ultraviyole ışınım içermeyen (UV Free) aydınlatma

%10'dan düşük ışık titreşim (flicker) seviyesi ile sağlıklı aydınlatma

50.000 saate varan beklenen sürücü ömrü ve 70.000 saate varan beklenen LED ömrü

CE (LVD, EMC, RoHS) direktiflerine tam uygunluk ile; yangın, elektrik çarpması ve elektromanyetik ışınım risklerine karşı mükemmel bağışıklık

Minimum 100 Lm/W sistem ışık verimliliği

Yüksek renk geriverimi: CRI>80

Yüksek güç faktörü: >0,95



DALI kontrol sistemi uyumlu güç kaynakları

Geniş çalışma sıcaklık aralığı: -20°C / +40°C

Standart IP54 ve opsiyonel IP65 koruma seviyesi

5 yıl garanti seçeneği

IŞIK DAĞILIMI

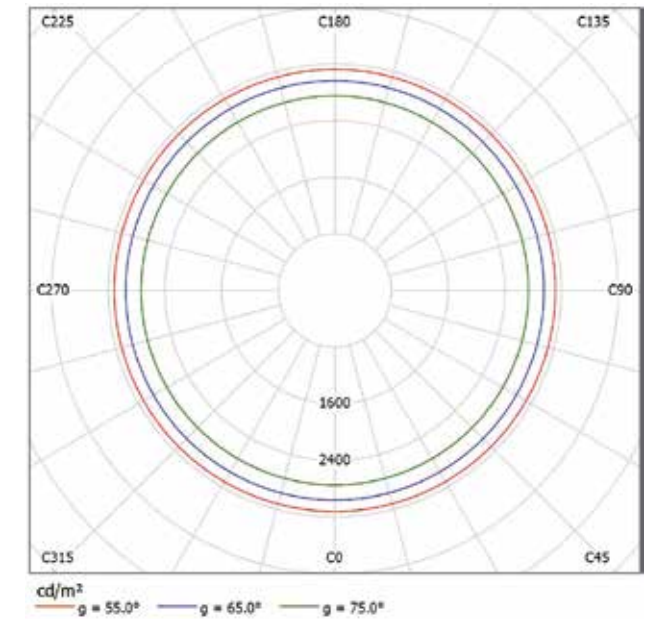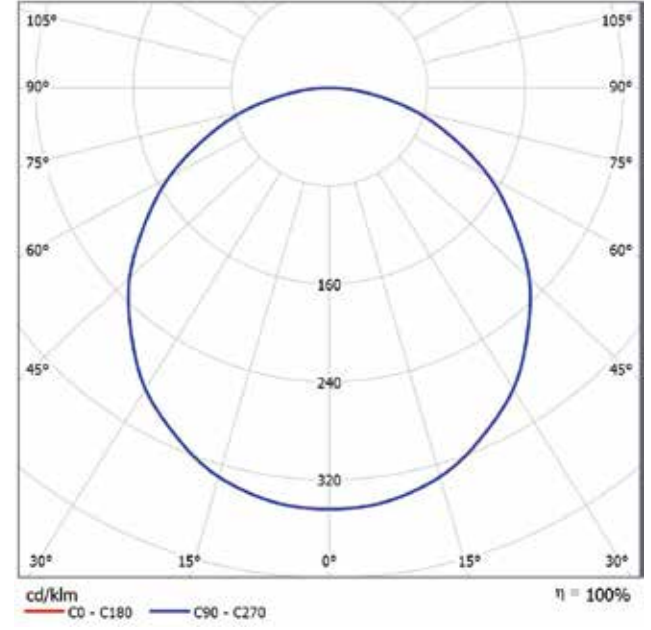

OMEGA LIGHTING



LED PANEL ARMATÜRLER

Clip-in Tavanlar İçin Panel Armatürler

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODLARI	ARMATÜR GÜCÜ	IŞIK AKISI	IŞIK RENGİ	MONTAJ TİPİ	MEKANİK BOYUTLAR	AĞIRLIK (NET / BRÜT)
100.010.213	10 W	1000 Lm	3000°K	Sıva altı	300 x 300 x 62 [mm]	1,3 / 1,4 [kg]
100.010.214	10 W	1000 Lm	4000°K	Sıva altı	300 x 300 x 62 [mm]	1,3 / 1,4 [kg]
100.010.216	10 W	1000 Lm	6000°K	Sıva altı	300 x 300 x 62 [mm]	1,3 / 1,4 [kg]
100.020.223	20 W	2000 Lm	3000°K	Sıva altı	300 x 600 x 62 [mm]	2,2 / 2,5 [kg]
100.020.224	20 W	2000 Lm	4000°K	Sıva altı	300 x 600 x 62 [mm]	2,2 / 2,5 [kg]
100.020.226	20 W	2000 Lm	6000°K	Sıva altı	300 x 600 x 62 [mm]	2,2 / 2,5 [kg]
100.030.233	30 W	3000 Lm	3000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.234	30 W	3000 Lm	4000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.236	30 W	3000 Lm	6000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.243	30 W	3000 Lm	3000°K	Sıva altı	300 x 1200 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.244	30 W	3000 Lm	4000°K	Sıva altı	300 x 1200 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.246	30 W	3000 Lm	6000°K	Sıva altı	300 x 1200 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.233	36 W	3600 Lm	3000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.234	36 W	3600 Lm	4000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.236	36 W	3600 Lm	6000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.233	40 W	4000 Lm	3000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.234	40 W	4000 Lm	4000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.236	40 W	4000 Lm	6000°K	Sıva altı	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]