

OMEGA LIGHTING



LED PANEL ARMATÜRLER

Sıva üstü Panel Armatürler

GENEL ÖZELLİKLER

Yüksek malzeme kalitesi ve etkileyici tasarımı ile doğru aydınlatma sağlayan LED panel armatürler

Uluslararası standartlara uygun belgelenmiş kalite

Yüksek optik ve elektriksel verimle, yüksek tasarruf

Ultraviyole ışınım içermeyen (UV Free) aydınlatma

%10'dan düşük ışık titreşim (flicker) seviyesi ile sağlıklı aydınlatma

50.000 saate varan beklenen sürücü ömrü ve 70.000 saate varan beklenen LED ömrü

CE (LVD, EMC, RoHS) direktiflerine tam uygunluk ile; yangın, elektrik çarpması ve elektromanyetik ışınım risklerine karşı mükemmel bağıışıklık

Minimum 100 Lm/W sistem ışık verimliliği

Yüksek renk geriverimi: CRI>80

Yüksek güç faktörü: >0,95



DALI kontrol sistemi uyumlu güç kaynakları

Geniş çalışma sıcaklık aralığı: -20°C / +40°C

Standart IP54 ve opsiyonel IP65 koruma seviyesi

5 yıl garanti seçeneği

IŞIK DAĞILIMI

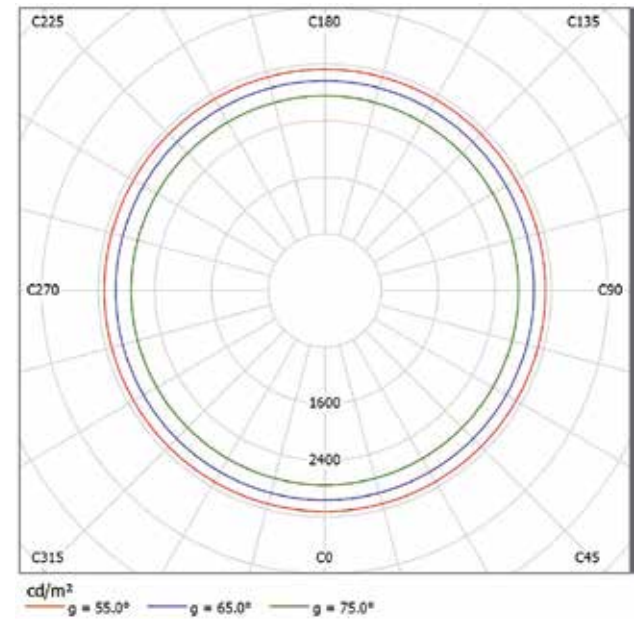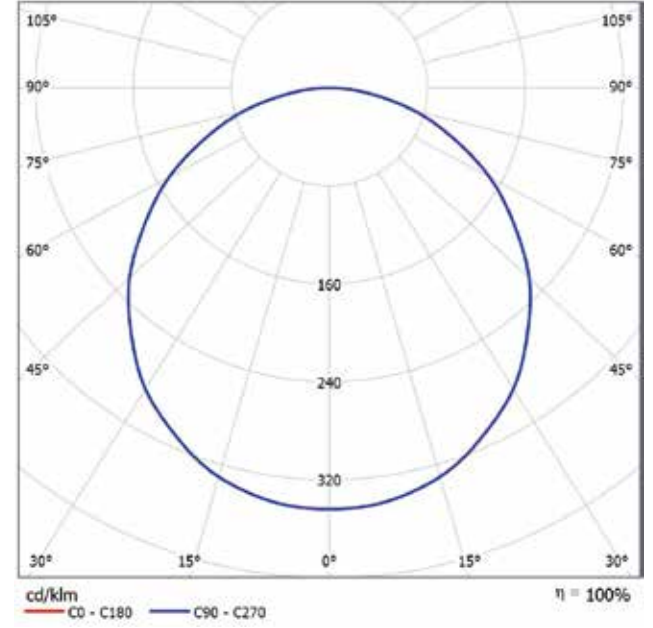

OMEGA LIGHTING



LED PANEL ARMATÜRLER

Sıva üstü Panel Armatürler

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODLARI	ARMATÜR GÜCÜ	IŞIK AKISI	IŞIK RENGİ	MONTAJ TİPİ	MEKANİK BOYUTLAR	AĞIRLIK (NET / BRÜT)
100.010.413	10 W	1000 Lm	3000°K	Sıva üstü	300 x 300 x 62 [mm]	1,3 / 1,4 [kg]
100.010.414	10 W	1000 Lm	4000°K	Sıva üstü	300 x 300 x 62 [mm]	1,3 / 1,4 [kg]
100.010.416	10 W	1000 Lm	6000°K	Sıva üstü	300 x 300 x 62 [mm]	1,3 / 1,4 [kg]
100.020.423	20 W	2000 Lm	3000°K	Sıva üstü	300 x 600 x 62 [mm]	2,2 / 2,5 [kg]
100.020.424	20 W	2000 Lm	4000°K	Sıva üstü	300 x 600 x 62 [mm]	2,2 / 2,5 [kg]
100.020.426	20 W	2000 Lm	6000°K	Sıva üstü	300 x 600 x 62 [mm]	2,2 / 2,5 [kg]
100.030.433	30 W	3000 Lm	3000°K	Sıva üstü	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.434	30 W	3000 Lm	4000°K	Sıva üstü	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.436	30 W	3000 Lm	6000°K	Sıva üstü	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.443	30 W	3000 Lm	3000°K	Sıva üstü	300 x 1200 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.444	30 W	3000 Lm	4000°K	Sıva üstü	300 x 1200 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.030.446	30 W	3000 Lm	6000°K	Sıva üstü	300 x 1200 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.433	36 W	3600 Lm	3000°K	Sıva üstü	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.434	36 W	3600 Lm	4000°K	Sıva üstü	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.036.436	36 W	3600 Lm	6000°K	Sıva üstü	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.433	40 W	4000 Lm	3000°K	Sıva üstü	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.434	40 W	4000 Lm	4000°K	Sıva üstü	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]
100.040.436	40 W	4000 Lm	6000°K	Sıva üstü	600 x 600 x 62 [mm]	4,2 / 4,5 [kg]